




ประตูเหล็กกันเสียง AD8



ลูกบิด MAXSTAR NO.7030

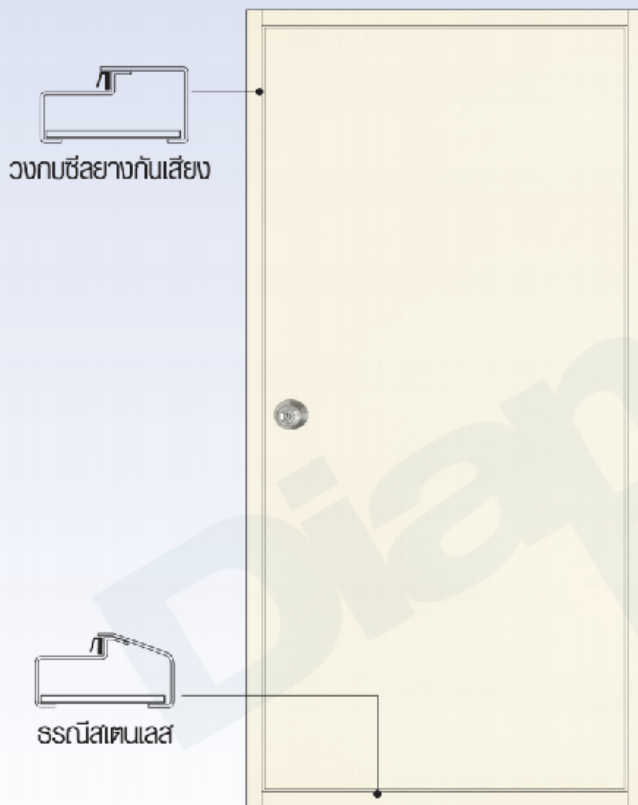


MORTISE LOCK




1. MAXSTAR รุ่น 700+C1+LH5090R
2. VVP รุ่น ML001+AT050+LMTH002
3. COLT รุ่น 510_45+B1-K01+S02-103

AD8 ประตูเหล็กกันเสียง/Acoustic Door ผลิตจากเหล็กแผ่น Zinc Electro Galvanized ทน 1.6 mm. 2 แผ่นประกบเชื่อมติด ความหนากรอบบาน 45 mm. ภายในบุวัสดุกันเสียงชนิดพิเศษมีคุณสมบัติกันเสียง มีค่ากันเสียงที่ STC 39 ได้รับมาตรฐานการทดสอบจากสถาบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคลือบสีพ่นอบ Polyester Powder Coating ของ “โจตัน” สำเร็จจากโรงงาน ประตูเจาะช่องสำหรับใส่ลูกบิดหรือ MORTISE LOCK ให้เลือกใช้ ต้องระบุทุกครั้งเมื่อสั่งซื้อ

AD8 ขนาดบานเดี่ยว	AD8 ขนาดบานคู่
70/80/90/100/110/120/130/140/150 x 200 cm.	140/160/180/200/220/240/260/280/300 x 200 cm.
70/80/90/100/110/120/130/140/150 x 210 cm.	140/160/180/200/220/240/260/280/300 x 210 cm.
70/80/90/100/110/120/130/140/150 x 220 cm.	140/160/180/200/220/240/260/280/300 x 220 cm.
70/80/90/100/110/120/130/140/150 x 230 cm.	140/160/180/200/220/240/260/280/300 x 230 cm.
70/80/90/100/110/120/130/140/150 x 240 cm.	140/160/180/200/220/240/260/280/300 x 240 cm.
70/80/90/100/110/120/130/140/150 x 250 cm.	140/160/180/200/220/240/260/280/300 x 250 cm.
70/80/90/100/110/120/130/140/150 x 260 cm.	140/160/180/200/220/240/260/280/300 x 260 cm.
70/80/90/100/110/120/130/140/150 x 270 cm.	140/160/180/200/220/240/260/280/300 x 270 cm.
70/80/90/100/110/120/130/140/150 x 280 cm.	140/160/180/200/220/240/260/280/300 x 280 cm.
70/80/90/100/110/120/130/140/150 x 290 cm.	140/160/180/200/220/240/260/280/300 x 290 cm.
70/80/90/100/110/120/130/140/150 x 300 cm.	140/160/180/200/220/240/260/280/300 x 300 cm.


วงกบ “โดมอนด์ดอร์”

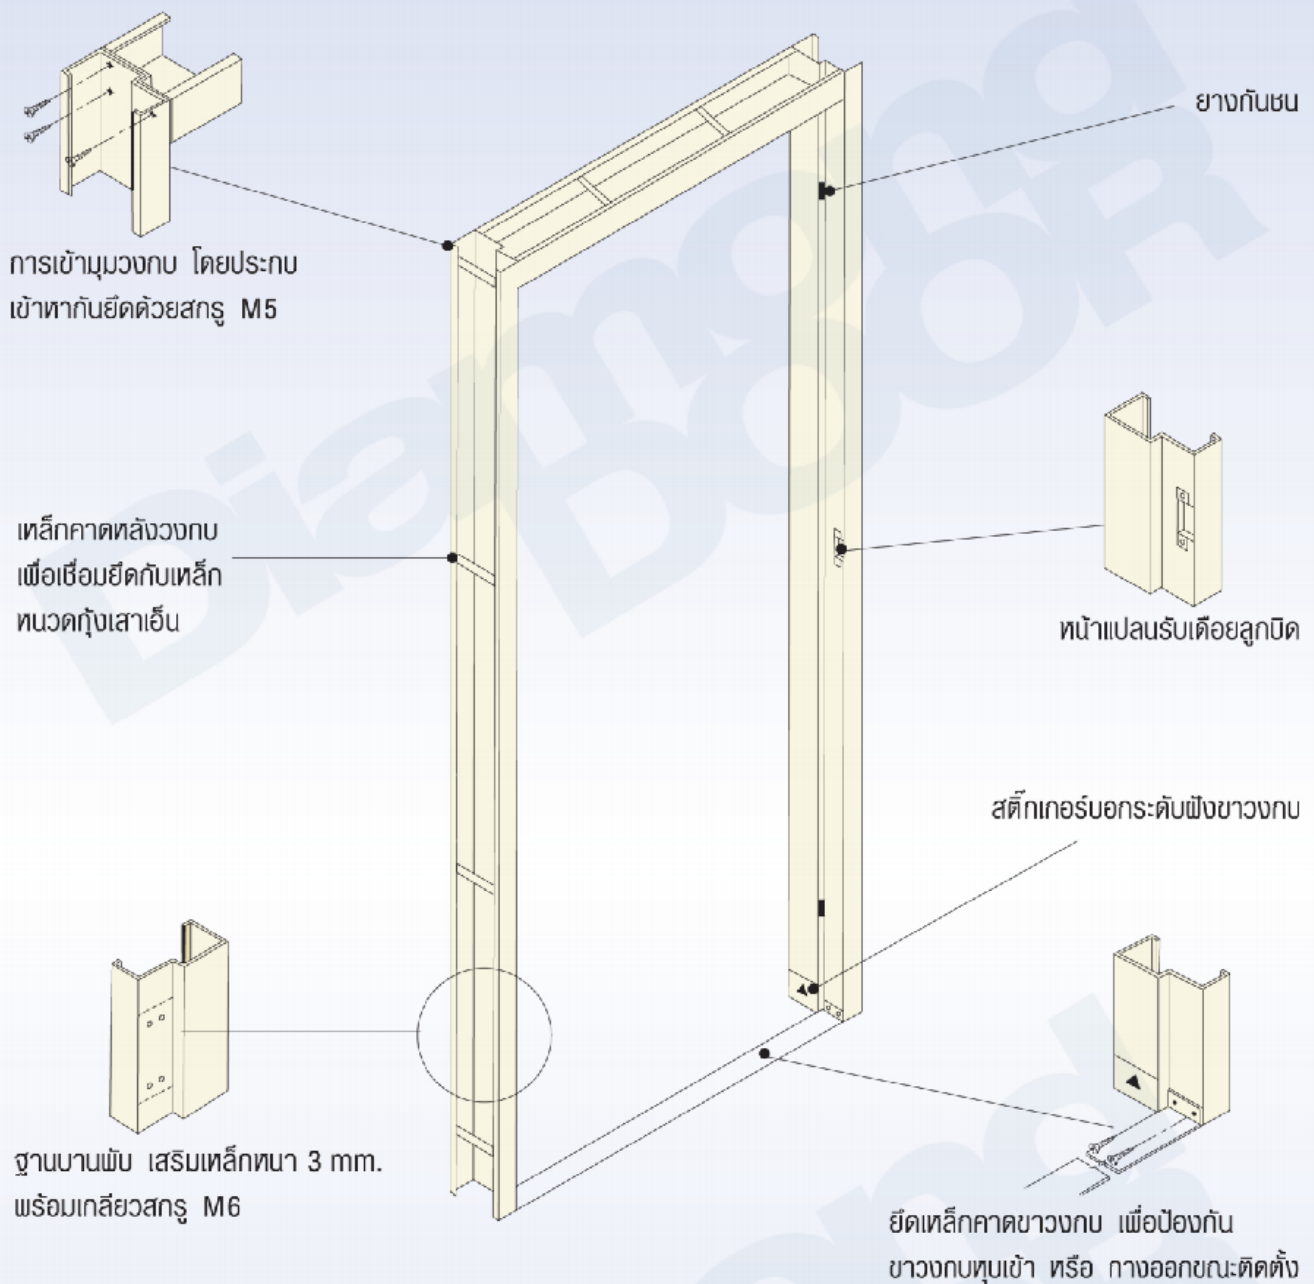

วงกบน็อคดาวน์ “โดมอนด์ดอร์”				
ประกอบใช้งาน แล้วแต่ทิศทาง的开-ปิด ประตูเป็นตัวกำหนด โดยวงกบตัวยืนสามารถ ประกอบน็อคดาวน์ได้ทั้ง 2 ข้างแล้วแต่จะประกอบ ด้านไหน เพื่อให้ถูกทิศทาง的开-ปิดประตู				
				
ด้านนอก	ด้านนอก	ด้านนอก	ด้านนอก	
พลิกเข้าบานพับซ้าย	พลิกเข้าบานพับขวา	ตั้งหาตัวบานพับซ้าย	ตั้งหาตัวบานพับขวา	




วงกบ “โดมอนด์ดอร์” ผลิตจากเหล็ก Zinc Electro Galvanized หนา 1.6 mm. บีบขึ้นรูปตัว C ขนาด 2” X 4” พร้อมฐานบานพับ หน้าแปลนรับลูกบิดและยางกันชน การประกอบวงกบ ใช้ระบบ Knock Down โดยกดประกอบได้เพื่อสะดวกในการขนย้าย ขนส่ง ประหยัดเนื้อที่เก็บสินค้า และง่ายในการนำขึ้นไปใช้งานบนชั้นสูงๆ วงกบทุกวง เคลือบสีผงอบ Polyester Powder Coating ของ “โจตัน” อบความร้อนที่ 200 °C สำเร็จจากโรงงาน

วิธีการติดตั้งวงกบ “โดมอนด์ดอร์”






เสาเอ็น 8 x 8 cm.

- 1 ก่ออิฐพร้อมหล่อเสาเอ็น 8 x 8 cm. เว้นช่องสำหรับใส่วงกบ ตามข้อ 2




เชื่อมยึดเหล็กทวนดักช่องระหว่างเหล็กคานหลังวงกบกับเสาเอ็นให้ใช้ไม้ย่นช่องกลางวงกบและค้ำกึ่งวงกบส่วนบนป้องกันวงกบบีบตัวและตกกึ่งข้างขณะกรอกปูนทราย

- 2 ประกอบวงกบให้เข้ากับช่องที่เว้นไว้ ทำการติดตั้งวงกบแนวยืน ทาระดับน้ำวงกบนานนอน ส่วนการถ่ายระดับเพื่อฝังขางวงกบ ให้ดูระดับสติ๊กเกอร์ที่ขางวงกบเป็นเกณฑ์ แล้ว**เชื่อมยึด**เหล็กทวนดักช่องระหว่างเหล็กคานหลังวงกบกับเสาเอ็นให้ใช้ไม้ย่นช่องกลางวงกบและค้ำกึ่งวงกบส่วนบนป้องกันวงกบบีบตัวและตกกึ่งข้างขณะกรอกปูนทราย
ข้อควรระวัง การทาระดับฝังขางวงกบต้องคำนึงถึงความหนาบางของวัสดุปูพื้น หากคำนวณผิดพลาดประตูประกอบเข้าวงกบไม่ได้



ประกอบแบบไม้เพื่อกรอกปูนทราย

- 3 ประกอบแบบไม้แล้วกรอกปูนทราย การติดตั้งวงกบจำนวนน้อยควรประกอบประตูพร้อมการติดตั้งวงกบเพื่อความมั่นใจ โดยปรับแนวระหว่างวงกบและประตูที่ 4 มม. โดยรอบ



ประตูจำลอง เหล็กแป๊บโปร่ง 4 เหลี่ยม ขนาด 1"

- 4 การติดตั้งวงกบจำนวนมาก หากไม่สะดวกที่จะประกอบประตูพร้อมการติดตั้งวงกบ ควรสร้างประตูจำลองตามรูปประกอบเข้ากับวงกบขณะติดตั้งเพื่อควบคุมวงกบให้เที่ยงตรง