DSS 2

DSS 3

ขนาดช่องเกล็ด 45 x
x ความสูงถึง 300
ความกว้าง 120/130

DSS 5

ขนาดช่องกระจกและช่องเกล็ดกว้าง 75 x 80 cm. รวม 2 ช่อง ใช้กับประตู
ความกว้าง 100/110/120/130/140/150 x ความสูงถึง 300 cm.

DSS 6

ขนาดช่องกระจกสูง
ความกว้างกระจกตาม

DSS2-7 ประตูสเตนเลส Hairline Code 304 2B หนา 1.0 mm. 2 แผ่นประกบเชื่อมติด ความหนากรอบบาน 45 mm. ภายในบานฉีดฉน
Polyurethane Foam วงกบสเตนเลสหนา 1.5 mm. ปั้มขึ้นรูปตัว C 2"x4" พร้อมฐานบานพับหน้าแปลนรับลูกบิดและยางกันชน 2 ตำแหน่ง ประตู
ใกล้ทะเล การใช้งานที่มีความเปียกชื้น เช่น บริเวณห้องน้ำ อุตสาหกรรม อาหารทะเล หรือ อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ต้องเน้นความสะอาด ประตูเจาะช่อ
MORTISE LOCKS ให้เลือกใช้ ต้องระบุทุกครั้งเมื่อสั่งซื้อ

DSS2-7 ขนาดบานเดี่ยว	70/80/90/100/110/120/130/140/150 x 250 cm.
70/80/90/100/110/120/130/140/150 x 200 cm.	70/80/90/100/110/120/130/140/150 x 260 cm.
70/80/90/100/110/120/130/140/150 x 210 cm.	70/80/90/100/110/120/130/140/150 x 270 cm.
70/80/90/100/110/120/130/140/150 x 220 cm.	70/80/90/100/110/120/130/140/150 x 280 cm.
70/80/90/100/110/120/130/140/150 x 230 cm.	70/80/90/100/110/120/130/140/150 x 290 cm.
70/80/90/100/110/120/130/140/150 x 240 cm.	70/80/90/100/110/120/130/140/150 x 300 cm.

DSS2 ขนาดบ

70/80/90/
x 180 c

เจาะช่องใส่กุญแ
อย่างเดียว

45 cm. ใช้กับประตูความกว้าง 70/80/90/100/110 cm. ขนาด ช่องเกล็ด 45 x 75 cm. ใช้กับประตู /140/150 cm. x ความสูงถึง 300 cm.

DSS 4

ขนาดช่องกระจก 20 x 80 cm. ใช้กับประตูทุกความกว้างและความสูง

80 cm. ใช้กับประตูความสูงทุกขนาด ขนาดความกว้างของประตูแต่ละขนาด

DSS 7

ขนาดช่องเกล็ดกว้าง 75 x สูง 80 cm. รวม 2 ช่อง ใช้กับประตูความกว้าง 100/110/120/130/140/150 x ความสูงถึง 300 cm.

วนกันเสียงกันความร้อน
สเตนเลสใช้สำหรับอาคาร
งสำหรับใส่ลูกบิด หรือ

ลูกบิด MAXSTAR NO.7030

MORTISE LOCK

1. **MAXSTAR** รุ่น 700+C1+LH5090R
2. **VVP** รุ่น ML001+AT050+LMTH002
3. **COLT** รุ่น 510_45+B1-K01+S02-103

านเดี่ยว	DSS2-7 ขนาดบานคู่	
	140/160/180/200/220/240/260/280/300 x 200 cm.	140/160/180/200/220/240/260/280/300 x 250 cm.
100 m.	140/160/180/200/220/240/260/280/300 x 210 cm.	140/160/180/200/220/240/260/280/300 x 260 cm.
	140/160/180/200/220/240/260/280/300 x 220 cm.	140/160/180/200/220/240/260/280/300 x 270 cm.
จลูกบิด	140/160/180/200/220/240/260/280/300 x 230 cm.	140/160/180/200/220/240/260/280/300 x 280 cm.
	140/160/180/200/220/240/260/280/300 x 240 cm.	140/160/180/200/220/240/260/280/300 x 290 cm.
		140/160/180/200/220/240/260/280/300 x 300 cm.

วงกบ "ไดมอนด์ดอร์"

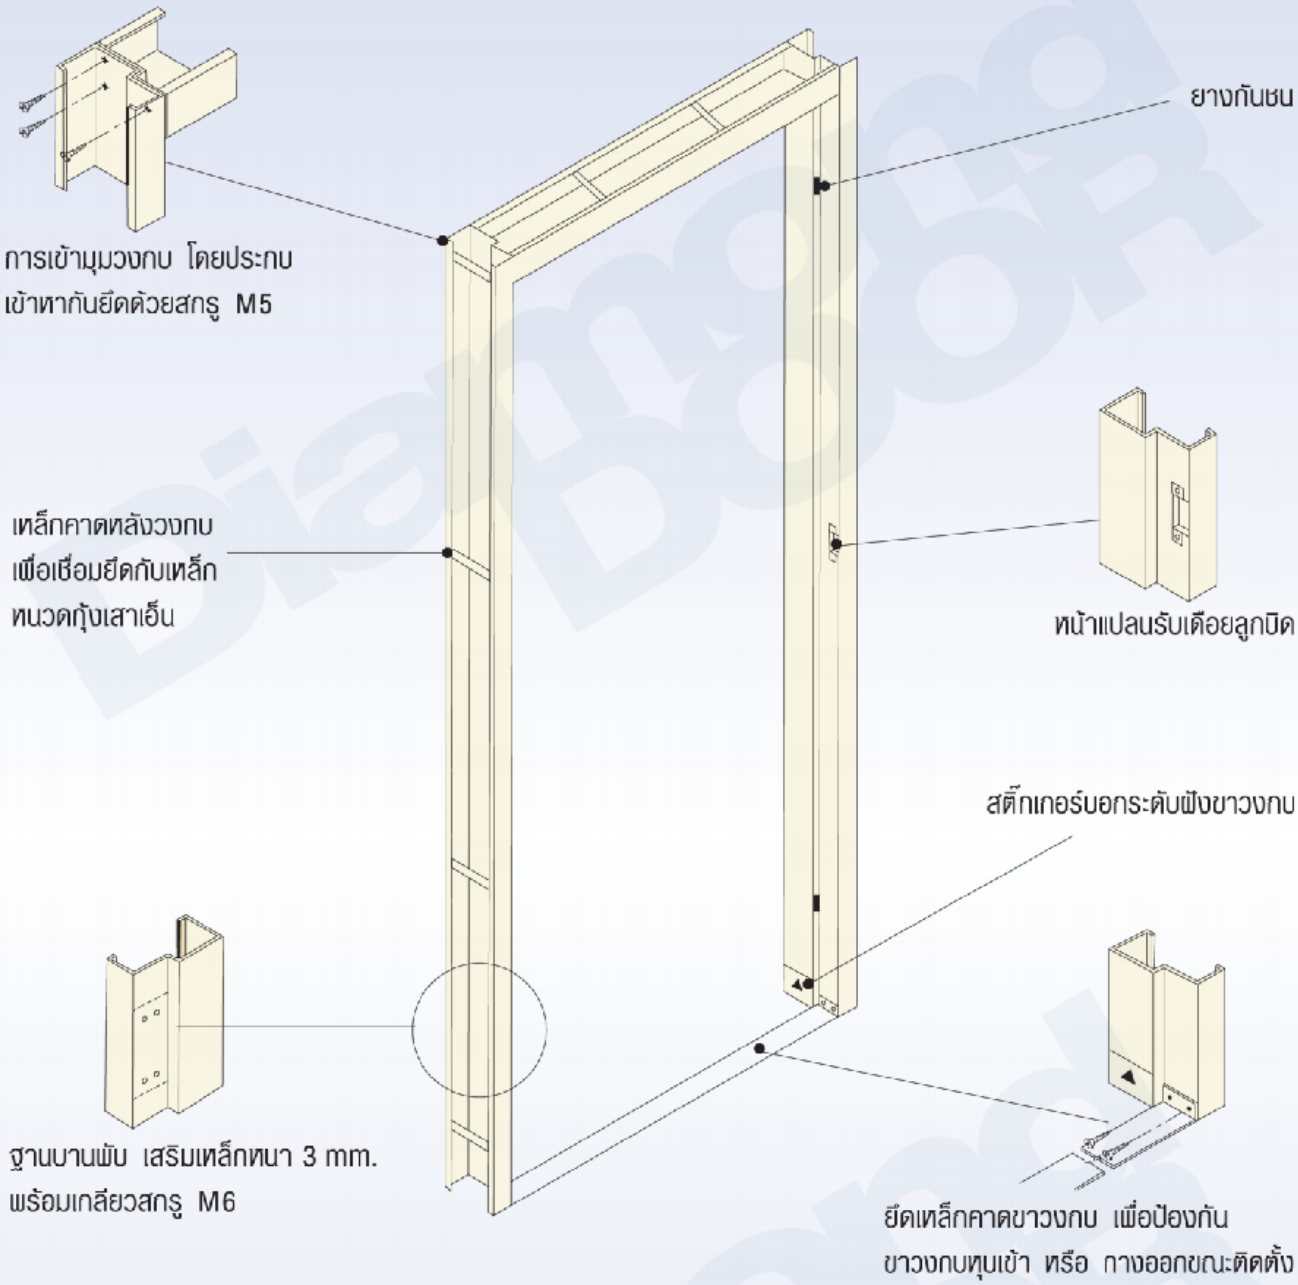

วงกบนือคดาวน์ "ไดมอนด์ดอร์"				
ประกอบใช้งาน แล้วแต่ทิศทางการเปิด-ปิดประตูเป็นตัวกำหนด โดยวงกบตัวยืนสามารถประกอบนือคดาวน์ได้ทั้ง 2 ข้างแล้วแต่จะประกอบด้านไหน เพื่อให้ถูกทิศทางการเปิด-ปิดประตู	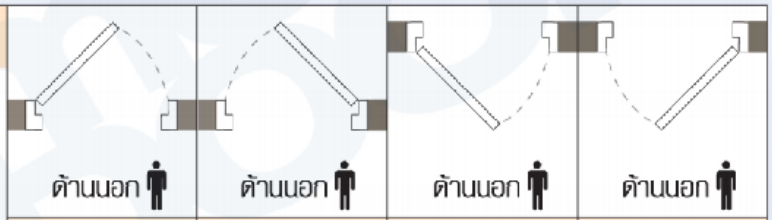			
	ด้านนอก	ด้านนอก	ด้านนอก	ด้านนอก
	ผลักเข้าบานพับซ้าย	ผลักเข้าบานพับขวา	ดึงหาตัวบานพับซ้าย	ดึงหาตัวบานพับขวา

วงกบ "ไดมอนด์ดอร์" ผลิตจากเหล็ก Zinc Electro Galvanized หนา 1.6 mm. ปั๊มขึ้นรูปตัว C ขนาด 2" X 4" พร้อมฐานบานพับ หน้าแปลนรับลูกบิดและยางกันชน การประกอบวงกบ ใช้ระบบ Knock Down โดยถอดประกอบได้เพื่อสะดวกในการขนย้าย ขนส่ง ประหยัดเนื้อที่เก็บสินค้า และง่ายในการนำขึ้นไปใช้งานบนชั้นสูงๆ วงกบทุกวง เคลือบสีพงอบ Polyester Powder Coating ของ "โจตัน" อบความร้อนที่ 200 °C สำเร็จจากโรงงาน

วิธีการติดตั้งวงกบ “ไดมอนด์ดอร์”

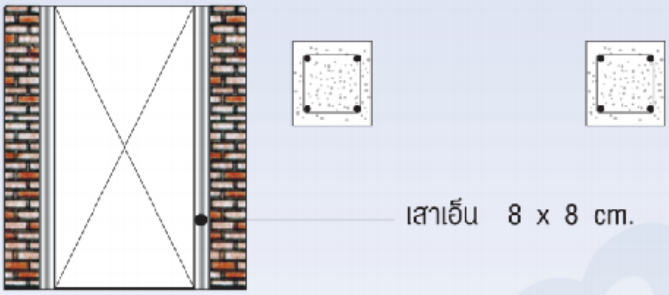

1 ก่ออิฐพร้อมหล่อเสาเอ็น 8 x 8 cm. เว้นช่องสำหรับใส่วงกบ ตามข้อ 2

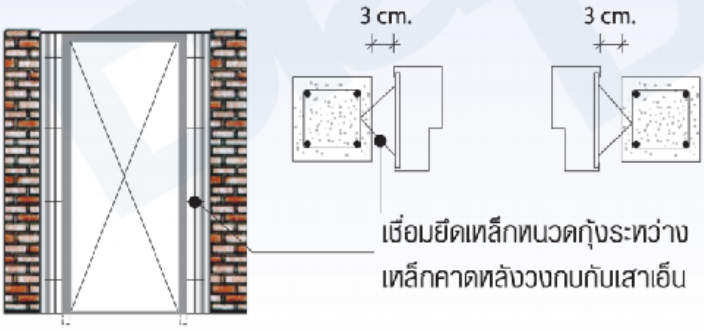

2 ประกอบวงกบให้เข้ากับช่องที่เว้นไว้ ทำการทิ้งดิ่งวงกบแนวยืน หาระดับน้ำวงกบแนวนอน ส่วนการถ่ายระดับเพื่อฝังขาวงกบ ให้ดูระดับสติ๊กเกอร์ที่ขาวงกบเป็นเกณฑ์ แล้ว**เชื่อมยึด**เหล็กหนวดกุ้งระหว่างเหล็กคาดหลังวงกบกับเสาเอ็นให้ใช้ไม้ยันช่วงกลางวงกบและค้ำท้องวงกบส่วนบนป้องกันวงกบบีบตัวและตกท้องช้างขณะกรอกปูนทราย **ข้อควรระวัง** การหาระดับฝังขาวงกบต้องคำนึงถึงความหนาบางของวัสดุปูพื้น หากคำนวณผิดพลาดประตูประกอบเข้าวงกบไม่ได้

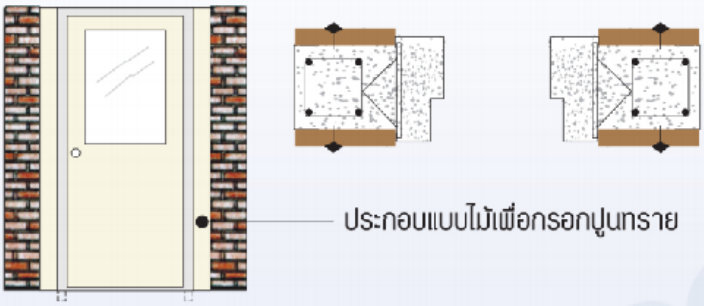

3 ประกอบแบบไม้แล้วกรอกปูนทราย การติดตั้งวงกบจำนวนน้อยควรประกอบประตูพร้อมการติดตั้งวงกบเพื่อความมั่นใจ โดยปรับแนวระหว่างวงกบและประตูที่ 4 มม. โดยรอบ



4 การติดตั้งวงกบจำนวนมาก หากไม่สะดวกที่จะประกอบประตูพร้อมการติดตั้งวงกบ ควรสร้างประตูจำลองตามรูปประกอบเข้ากับวงกบขณะติดตั้งเพื่อควบคุมวงกบให้เที่ยงตรง