

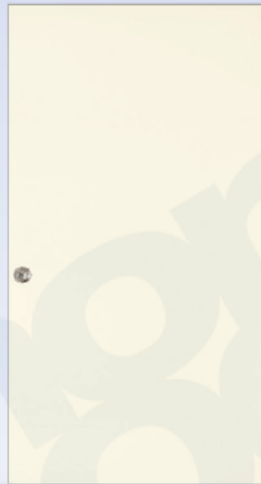


DM 2

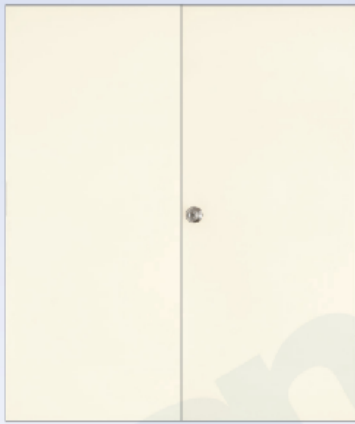


DM 3

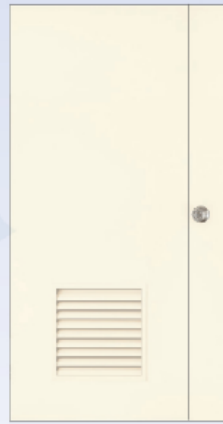

ขนาดช่องเกล็ด 45 x  
x ความสูงถึง 300  
ความกว้าง 120/130



DM 5

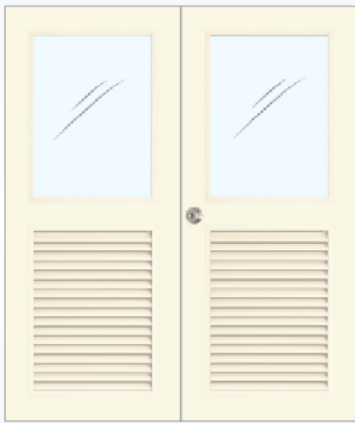

ขนาดช่องกระจกและช่องเกล็ดกว้าง 75 x 80 cm. รวม 2 ช่อง ใช้กับประตู  
ความกว้าง 100/110/120/130/140/150 x ความสูงถึง 300 cm.




DM 6



ขนาดช่องกระจกสูง  
ความกว้างกระจกตาม

**DM2-7** ประตูสำหรับใช้ภายในทั่วไป พลาสติกเคลือบ Zinc Electro Galvanized หนา 1.0 mm. 2 แผ่นประกบเชื่อมติด ความหนากรอบ Polyester Powder Coating ของ “โจตัน” สำเร็จจากโรงงาน ภายในบานฉุดฉนวนกันเสียงกันความร้อน Polyurethane Foam ประตู MORTISE LOCKS ใต้เลือกใช้ ต้องระบุทุกครั้งเมื่อสั่งซื้อ


DM2-7 ขนาดบานเดี่ยว	70/80/90/100/110/120/130/140/150 x 250 cm.	DM2 ขนาดบานคู่
70/80/90/100/110/120/130/140/150 x 200 cm.	70/80/90/100/110/120/130/140/150 x 260 cm.	70/80/90/ x 180 c  เจาะช่องใส่กุญแจ อย่างเดียว
70/80/90/100/110/120/130/140/150 x 210 cm.	70/80/90/100/110/120/130/140/150 x 270 cm.	
70/80/90/100/110/120/130/140/150 x 220 cm.	70/80/90/100/110/120/130/140/150 x 280 cm.	
70/80/90/100/110/120/130/140/150 x 230 cm.	70/80/90/100/110/120/130/140/150 x 290 cm.	
70/80/90/100/110/120/130/140/150 x 240 cm.	70/80/90/100/110/120/130/140/150 x 300 cm.	

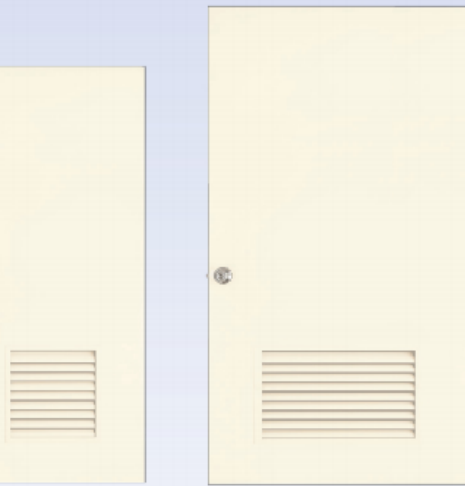

45 cm. ใช้กับประตูความกว้าง 70/80/90/100/110 cm. ขนาด ช่องเกล็ด 45 x 75 cm. ใช้กับประตู /140/150 cm. x ความสูงถึง 300 cm.




DM 4

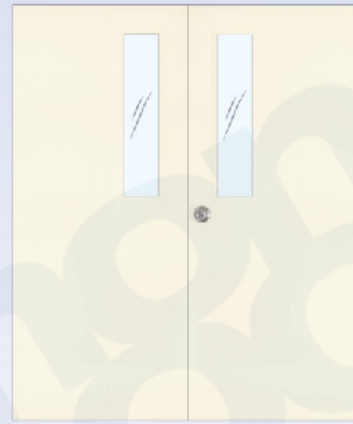


ขนาดช่องกระจก 20 x 80 cm. ใช้กับประตูทุกความกว้างและความสูง



80 cm. ใช้กับประตูความสูงทุกขนาด ขนาดความกว้างของประตูแต่ละขนาด

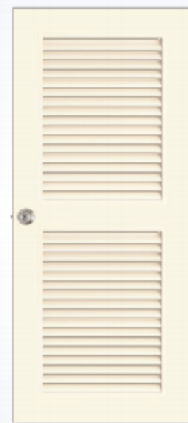

DM 7

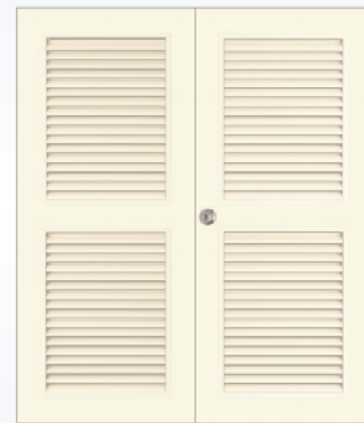

ขนาดช่องเกล็ดกว้าง 75 x สูง 80 cm. รวม 2 ช่อง ใช้กับประตูความกว้าง 100/110/120/130/140/150 x ความสูงถึง 300 cm.

บาน 45 mm. เคลือบสีผงอบ  
เจาะช่องสำหรับใส่ลูกบิด หรือ



ลูกบิด MAXSTAR NO.7030




**MORTISE LOCK**

1. **MAXSTAR** รุ่น 700+C1+LH5090R
2. **VVP** รุ่น ML001+AT050+LMTH002
3. **COLT** รุ่น 510\_45+B1-K01+S02-103

ขนาดบานคู่	DM2-7 ขนาดบานคู่	
	100 m.	140/160/180/200/220/240/260/280/300 x 200 cm.
จุกปิด	140/160/180/200/220/240/260/280/300 x 210 cm.	140/160/180/200/220/240/260/280/300 x 260 cm.
	140/160/180/200/220/240/260/280/300 x 220 cm.	140/160/180/200/220/240/260/280/300 x 270 cm.
	140/160/180/200/220/240/260/280/300 x 230 cm.	140/160/180/200/220/240/260/280/300 x 280 cm.
	140/160/180/200/220/240/260/280/300 x 240 cm.	140/160/180/200/220/240/260/280/300 x 290 cm.
	140/160/180/200/220/240/260/280/300 x 250 cm.	140/160/180/200/220/240/260/280/300 x 300 cm.

## ประตูใช้ภายในทั่วไป DMSL (เล็ก+ใหญ่)

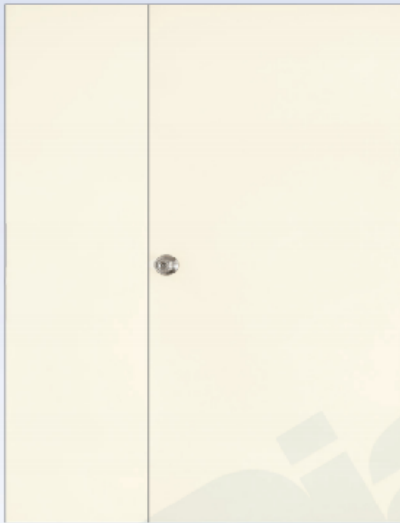


DM 2 + DM 2



DM 2 + DM 4

ขนาดช่องกระจก 20 x 80 cm.  
ใช้กับประตูทุกความกว้างและความสูง

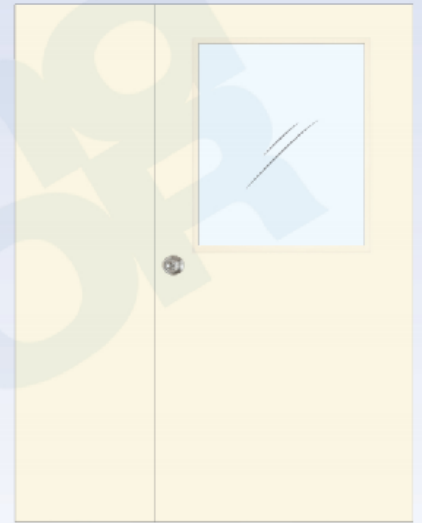

DM 2 + DM 6

ขนาดช่องกระจกสูง 80 cm. ใช้กับประตู  
ความสูงทุกขนาด ความกว้างกระจกตาม  
ขนาดความกว้าง ของประตูแต่ละขนาด

**DMSL** ประตูสำหรับใช้ภายในทั่วไป ผลิตจากเหล็กแผ่น Zinc Electro Galvanized ทน 1.0 mm. 2 แผ่นประกบเชื่อมติด ความหนากรอบบาน 45 mm. เคลือบสีผงอบ Polyester Powder Coating ของ “โจตัน” สำเร็จจากโรงงาน ภายในบานฉนวนกันเสียงกันความร้อน Polyurethane Foam ประตูเจาะช่องสำหรับใส่ลูกบิดหรือ MORTISE LOCK ให้เลือกใช้ ต้องระบุทุกครั้งเมื่อสั่งซื้อ



ลูกบิด MAXSTAR NO.7030




### MORTISE LOCK

1. MAXSTAR รุ่น 700+C1+LH5090R
2. VVP รุ่น ML001+AT050+LMTH002
3. COLT รุ่น 510\_45+B1-K01+S02-103

### DM2+2, DM2+4, DM2+6 ขนาดบานคู่

(30+80) x 200/210/220/230/240/250 cm.	(50+90) x 200/210/220/230/240/250 cm.
(40+80) x 200/210/220/230/240/250 cm.	(60+90) x 200/210/220/230/240/250 cm.
(50+80) x 200/210/220/230/240/250 cm.	(30+100) x 200/210/220/230/240/250 cm.
(60+80) x 200/210/220/230/240/250 cm.	(40+100) x 200/210/220/230/240/250 cm.
(30+90) x 200/210/220/230/240/250 cm.	(50+100) x 200/210/220/230/240/250 cm.
(40+90) x 200/210/220/230/240/250 cm.	(60+100) x 200/210/220/230/240/250 cm.


## ประตูเหมาะใช้ภายนอก DM2D

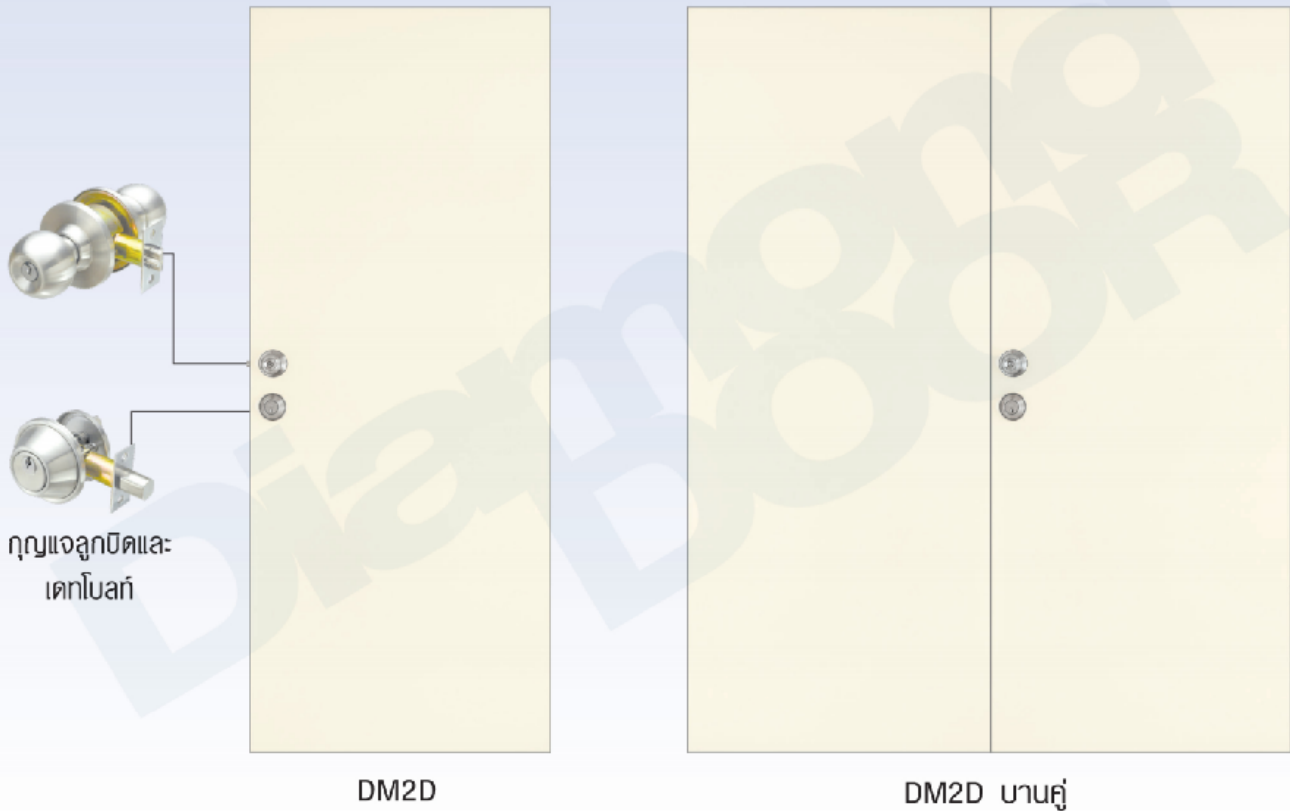

**DM2D** ประตูเจาะช่องใส่กุญแจลูกบิดและเดกโบลท์รวม 2 ชั้น ป้องกันขโมยชัดเจน: เหมาะสำหรับใช้เป็นประตูภายนอก เช่น ประตูบานหน้า ประตูบานหลัง ระเบียง คาดฟ้า เป็นต้น DM2D ประตูและวงกบผลิตจากเหล็กแผ่น Zinc Electro Galvanized เคลือบสำเร็จจากโรงงาน ฝุ่นสีเหล็กแผ่น มีคุณสมบัติป้องกันสนิมดีเยี่ยม ทน 1 mm. 2 แผ่นประกบเชื่อมติด ความหนากรอบบาน 45 mm. เคลือบสีผงอบ Polyester Powder Coating ของ “โจตัน” สำเร็จจากโรงงาน ภายในบานฉุดฉนวนกันเสียงกันความร้อน Polyurethane Foam

DM2D ขนาดบานเดี่ยว	DM2D ขนาดบานคู่
70/80/90/100/110/120/130/140/150 x 200 cm.	140/160/180/200/220/240/260/280/300 x 200 cm.
70/80/90/100/110/120/130/140/150 x 210 cm.	140/160/180/200/220/240/260/280/300 x 210 cm.
70/80/90/100/110/120/130/140/150 x 220 cm.	140/160/180/200/220/240/260/280/300 x 220 cm.
70/80/90/100/110/120/130/140/150 x 230 cm.	140/160/180/200/220/240/260/280/300 x 230 cm.
70/80/90/100/110/120/130/140/150 x 240 cm.	140/160/180/200/220/240/260/280/300 x 240 cm.
70/80/90/100/110/120/130/140/150 x 250 cm.	140/160/180/200/220/240/260/280/300 x 250 cm.
70/80/90/100/110/120/130/140/150 x 260 cm.	140/160/180/200/220/240/260/280/300 x 260 cm.
70/80/90/100/110/120/130/140/150 x 270 cm.	140/160/180/200/220/240/260/280/300 x 270 cm.
70/80/90/100/110/120/130/140/150 x 280 cm.	140/160/180/200/220/240/260/280/300 x 280 cm.
70/80/90/100/110/120/130/140/150 x 290 cm.	140/160/180/200/220/240/260/280/300 x 290 cm.
70/80/90/100/110/120/130/140/150 x 300 cm.	140/160/180/200/220/240/260/280/300 x 300 cm.


# ส่วนประกอบประตู “โคมอนดอร์” DM, DSS



คิ้วยึดกระจก




บานพับ 5"x4"x4 mm.

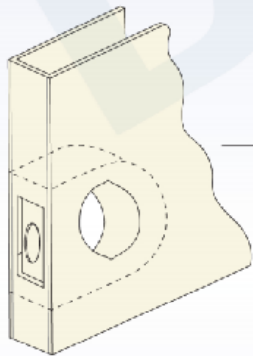


ช่องรับลูกบิด ใช้ได้กับ  
กุญแจลูกบิดทั่วไป


Flush Bolt

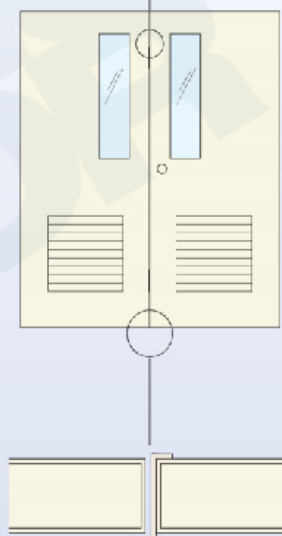

Meeting Style




Poly Urethane Foam  
Zinc Electro Galvanized  
Polyester Powder Coating

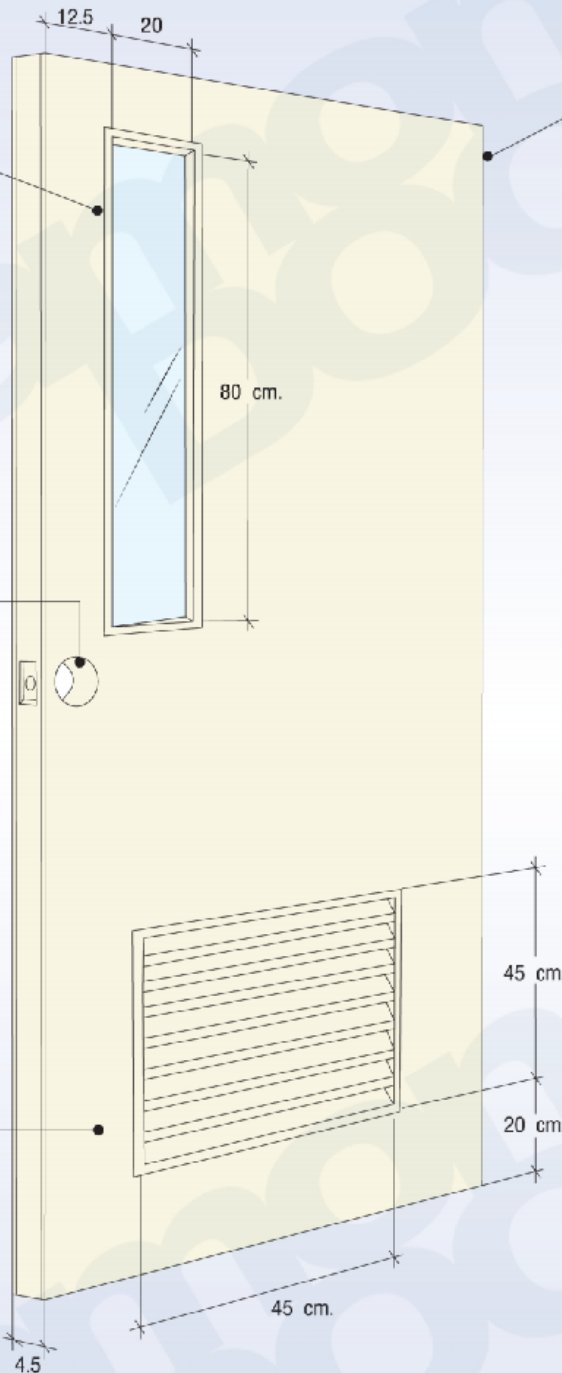




# วงกบ “โดมอนด์ดอร์”

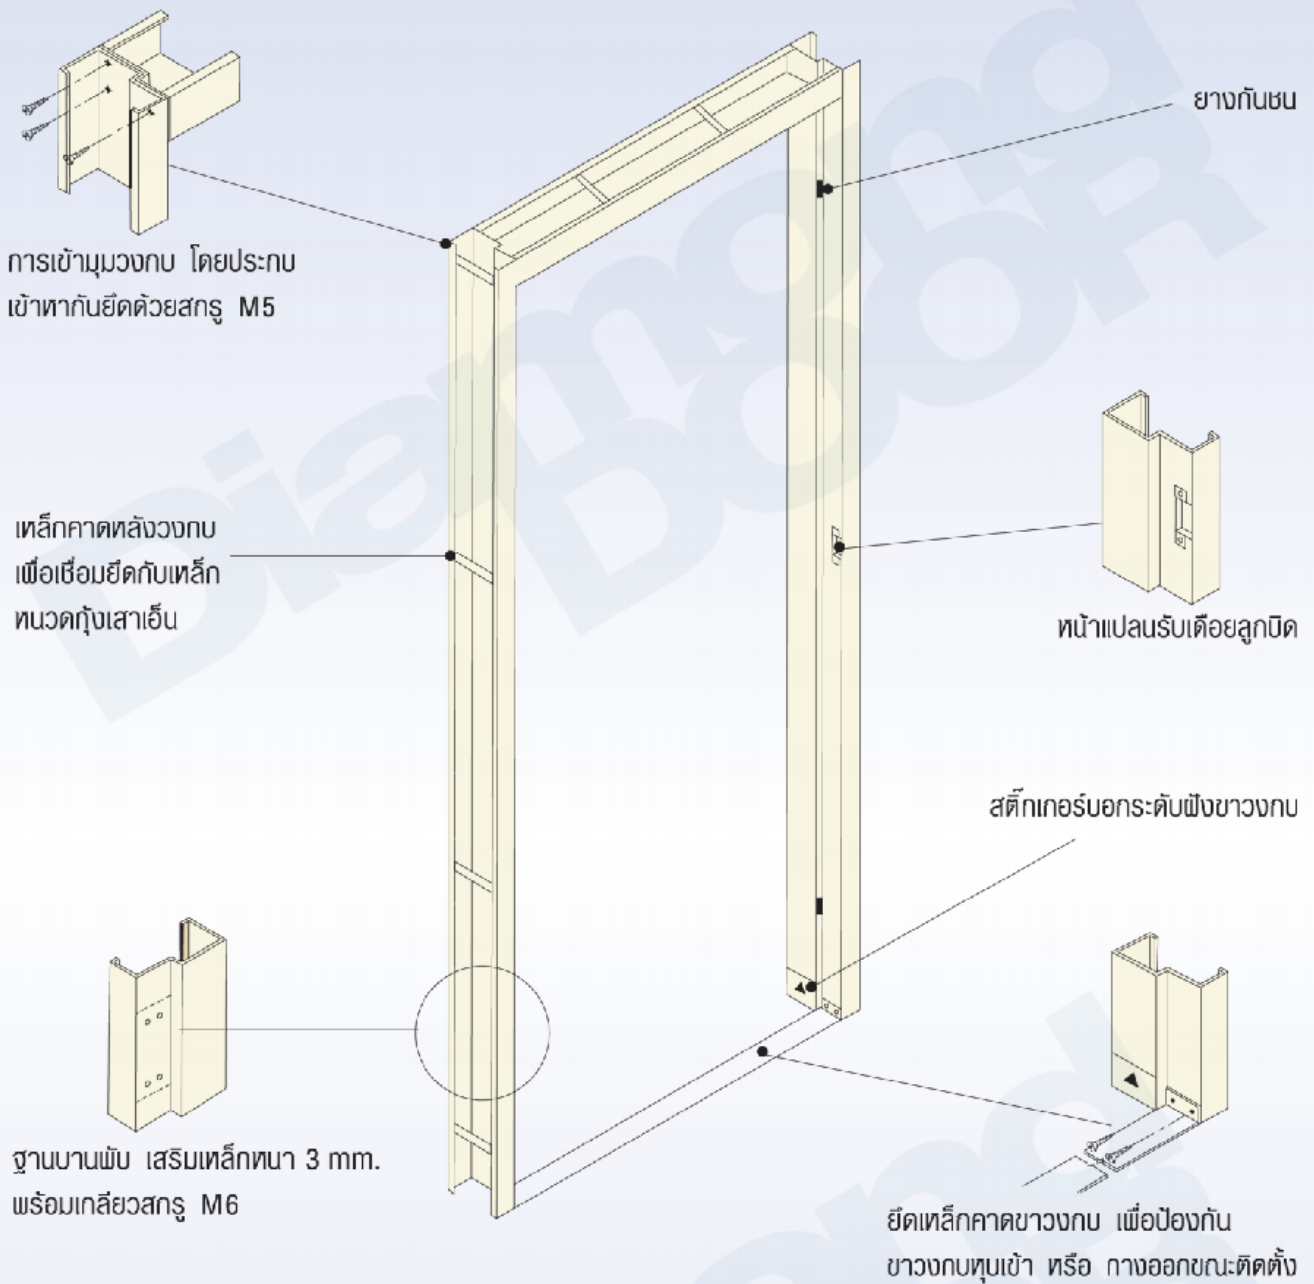

วงกบน็อคดาวน์ “โดมอนด์ดอร์”				
ประกอบใช้งาน แล้วแต่ทิศทางการเปิด-ปิด ประตูเป็นตัวกำหนด โดยวงกบตัวยืนสามารถประกอบน็อคดาวน์ได้ทั้ง 2 ข้างแล้วแต่จะประกอบด้านไหน เพื่อให้ถูกทิศทางการเปิด-ปิดประตู				
ด้านนอก	ด้านนอก	ด้านนอก	ด้านนอก	
พลิกเข้าบานพับซ้าย	พลิกเข้าบานพับขวา	ดึงหาตัวบานพับซ้าย	ดึงหาตัวบานพับขวา	




วงกบ “โดมอนด์ดอร์” ผลิตจากเหล็ก Zinc Electro Galvanized หนา 1.6 mm. บีบขึ้นรูปตัว C ขนาด 2” X 4” พร้อมฐานบานพับ หน้าแปลนรับลูกบิดและยางกันชน การประกอบวงกบ ใช้ระบบ Knock Down โดยถอดประกอบได้เพื่อสะดวกในการขนย้าย ขนส่ง ประหยัดเนื้อที่เก็บสินค้า และง่ายในการนำขึ้นไปใช้งานบนชั้นสูงๆ วงกบทุกวง เคลือบสีผงอบ Polyester Powder Coating ของ “โจตัน” อบความร้อนที่ 200 °C สำเร็จจากโรงงาน

# วิธีการติดตั้งวงกบ “โดมอนด์ดอร์”






เสาเอ็น 8 x 8 cm.

- 1 ก่ออิฐพร้อมหล่อเสาเอ็น 8 x 8 cm. เว้นช่องสำหรับใส่วงกบ ตามข้อ 2




เชื่อมยึดเหล็กทวนดกั้วระหว่างเหล็กคานหลังวงกบกับเสาเอ็น

- 2 ประกอบวงกบให้เข้ากับช่องที่เว้นไว้ ทำการติดตั้งวงกบแนวยืน ทาระดับน้ำวงกบแนวนอน ส่วนการถ่ายระดับเพื่อฝังขาวงกบ ให้ดูระดับสติ๊กเกอร์ที่ขาวงกบเป็นเกณฑ์ แล้ว**เชื่อมยึด**เหล็กทวนดกั้วระหว่างเหล็กคานหลังวงกบกับเสาเอ็นให้ใช้ไม้ยื่นช่วงกลางวงกบและค้ำกึ่งวงกบส่วนบนป้องกันวงกบบิดตัวและตกกึ่งข้างขณะกรอกปูนทราย **ข้อควรระวัง** การทาระดับฝังขาวงกบต้องคำนึงถึงความหนาบางของวัสดุปูพื้น หากคำนวณผิดพลาดประตูประกอบเข้าวงกบไม่ได้



ประกอบแบบไม้เพื่อกรอกปูนทราย

- 3 ประกอบแบบไม้แล้วกรอกปูนทราย การติดตั้งวงกบจำนวนน้อยควรประกอบประตูพร้อมการติดตั้งวงกบเพื่อความมั่นใจ โดยปรับแนวระหว่างวงกบและประตูที่ 4 มม. โดยรอบ



ประตูจำลอง เหล็กแป๊บโปรง 4 เหลี่ยม ขนาด 1"

- 4 การติดตั้งวงกบจำนวนมาก หากไม่สะดวกที่จะประกอบประตูพร้อมการติดตั้งวงกบ ควรสร้างประตูจำลองตามรูปประกอบเข้ากับวงกบขณะติดตั้งเพื่อความคุมวงกบให้เที่ยงตรง