ประตูช่องชาร์ป DMS

DMS ประตูสำหรับใช้กับช่องเซอร์วิสชาร์ป ผลิตจากแผ่นเหล็ก Zinc Electro Galvanized หนา 1.0 mm. ใช้แผ่นเหล็ก 2 แผ่นประกบเชื่อมติด ความหนากรอบบาน 45 mm. เคลือบสีผงอบ Polyester Powder Coating ของ "โจตัน" สำเร็จจากโรงงานภายในบานฉีดฉนวนกันเสียงกันความร้อน Polyurethane Foam ใช้บานพับชนิดจุดหมุน บน-ล่าง ตามมาตรฐาน Diamond Door ประตู DMS เหมาะกับบานประตูที่มีขนาดเล็กสำหรับช่องชาร์ปโดยเฉพาะ

DMS ขนาดบานเดี่ยว	DMS ขนาดบานคู่
45/50/55/60/65/70 x 80 cm.	90/100/110/120/130/140 x 80 cm.
45/50/55/60/65/70 x 90 cm.	90/100/110/120/130/140 x 90 cm.
45/50/55/60/65/70 x 100 cm.	90/100/110/120/130/140 x 100 cm.
45/50/55/60/65/70 x 110 cm.	90/100/110/120/130/140 x 110 cm.
45/50/55/60/65/70 x 120 cm.	90/100/110/120/130/140 x 120 cm.
45/50/55/60/65/70 x 130 cm.	90/100/110/120/130/140 x 130 cm.
45/50/55/60/65/70 x 140 cm.	90/100/110/120/130/140 x 140 cm.
45/50/55/60/65/70 x 150 cm.	90/100/110/120/130/140 x 150 cm.

วงกบ "ไดมอนด์ดอร์"

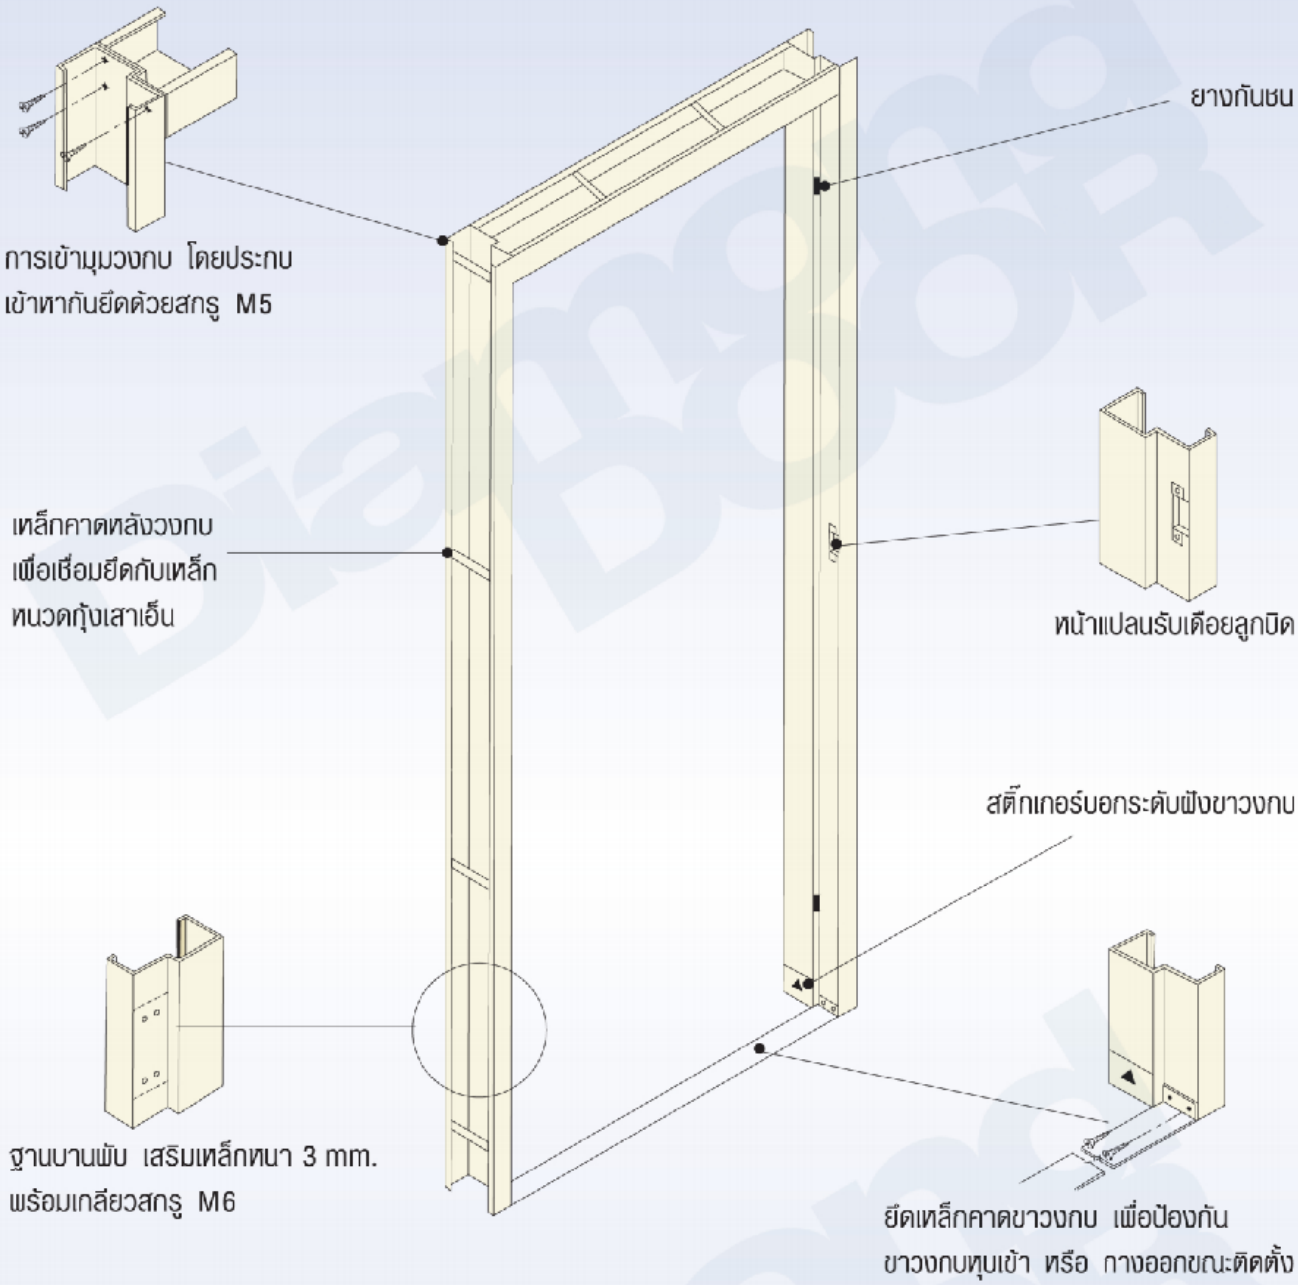

วงกบนือคดาวน์ "ไดมอนด์ดอร์"				
ประกอบใช้งาน แล้วแต่ทิศทางการเปิด-ปิดประตูเป็นตัวกำหนด โดยวงกบตัวยืนสามารถประกอบนือคดาวน์ได้ทั้ง 2 ข้างแล้วแต่จะประกอบด้านไหน เพื่อให้ถูกทิศทางการเปิด-ปิดประตู	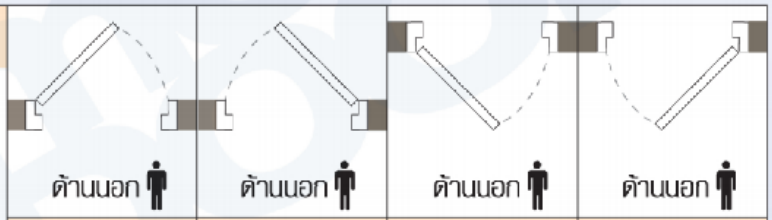			
	ด้านนอก	ด้านนอก	ด้านนอก	ด้านนอก
	ผลักเข้าบานพับซ้าย	ผลักเข้าบานพับขวา	ดึงหาตัวบานพับซ้าย	ดึงหาตัวบานพับขวา

วงกบ "ไดมอนด์ดอร์" ผลิตจากเหล็ก Zinc Electro Galvanized หนา 1.6 mm. ปั๊มขึ้นรูปตัว C ขนาด 2" X 4" พร้อมฐานบานพับ หน้าแปลนรับลูกบิดและยางกันชน การประกอบวงกบ ใช้ระบบ Knock Down โดยถอดประกอบได้เพื่อสะดวกในการขนย้าย ขนส่ง ประหยัดเนื้อที่เก็บสินค้า และง่ายในการนำขึ้นไปใช้งานบนชั้นสูงๆ วงกบทุกวง เคลือบสีพงอบ Polyester Powder Coating ของ "โจตัน" อบความร้อนที่ 200 °C สำเร็จจากโรงงาน

วิธีการติดตั้งวงกบ “ไดมอนด์ดอร์”

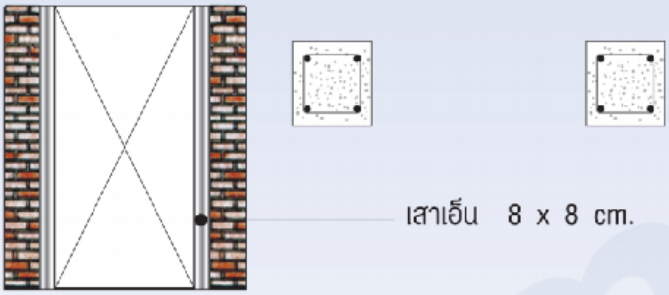

1 ก่ออิฐพร้อมหล่อเสาเอ็น 8 x 8 cm. เว้นช่องสำหรับใส่วงกบ ตามข้อ 2

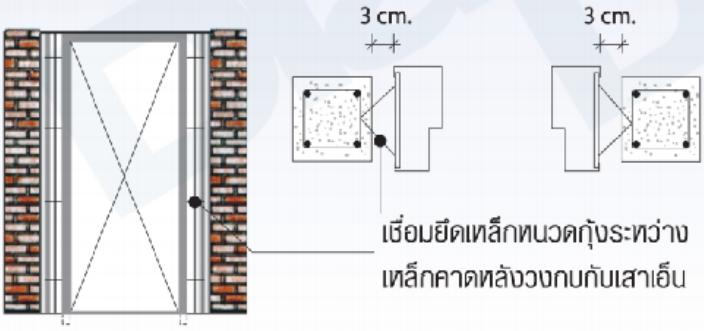

2 ประกอบวงกบให้เข้ากับช่องที่เว้นไว้ ทำการทิ้งดิ่งวงกบแนวยืน หาระดับน้ำวงกบแนวนอน ส่วนการถ่ายระดับเพื่อฝังขาวงกบ ให้ดูระดับสติ๊กเกอร์ที่ขาวงกบเป็นเกณฑ์ แล้ว**เชื่อมยึด**เหล็กหนวดกุ้งระหว่างเหล็กคาดหลังวงกบกับเสาเอ็นให้ใช้ไม้ยันช่วงกลางวงกบและค้ำท้องวงกบส่วนบนป้องกันวงกบบีบตัวและตกท้องช้างขณะกรอกปูนทราย **ข้อควรระวัง** การหาระดับฝังขาวงกบต้องคำนึงถึงความหนาบางของวัสดุปูพื้น หากคำนวณผิดพลาดประตูประกอบเข้าวงกบไม่ได้

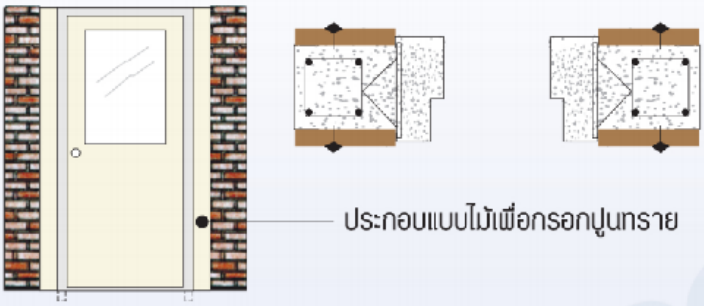

3 ประกอบแบบไม้แล้วกรอกปูนทราย การติดตั้งวงกบจำนวนน้อยควรประกอบประตูพร้อมการติดตั้งวงกบเพื่อความมั่นใจ โดยปรับแนวระหว่างวงกบและประตูที่ 4 มม. โดยรอบ



4 การติดตั้งวงกบจำนวนมาก หากไม่สะดวกที่จะประกอบประตูพร้อมการติดตั้งวงกบ ควรสร้างประตูจำลองตามรูปประกอบเข้ากับวงกบขณะติดตั้งเพื่อควบคุมวงกบให้เที่ยงตรง